

# GROUND ZERO<sup>®</sup>

## GERMAN ENGINEERING

# RADIOACTIVE SERIES

2-полосная компонентная  
акустическая система

## GZRC 165.2SQ-IV

### Руководство пользователя

- Высококачественная 2-полосная компонентная акустическая система класса SQ
- Оптимизирована с помощью измерительной системы Klippel<sup>®</sup>
- Диффузор из черного анодированного алюминия
- Резиновый подвес / центрирующая шайба Nomex
- Шелковый твитер диаметром 25 мм с принадлежностями для монтажа в комплекте
- Позолоченные клеммы
- Безрезонансная стальная корзина
- Пассивный кроссовер с кривизной среза 6/12 дБ/окт. и регулировкой уровня

Благодарим за выбор продукции Ground Zero!

Установка автомобильной акустической системы требует наличия у установщика известного опыта работы с механическими инструментами, а также некоторых навыков проведения электрических соединений. Помимо этого, данная инструкция описывает обобщенный способ установки, а не конкретный метод для Вашего конкретного автомобиля. Если Вы не обладаете необходимым опытом, установку динамиков Ground Zero рекомендуется производить с привлечением специалиста соответствующего профиля. Это обеспечит надежную и эффективную работу динамиков в течение длительного срока.


Самостоятельное вскрытие динамиков, механические повреждения и нарушение порядка эксплуатации могут привести к неисправностям акустической системы, а также устройства (автомагнитолы или усилителя), к которому подключаются динамики.

## Технические характеристики


Модель		GZRC 165.2SQ-IV
Диаметр корпуса динамика, мм/дюйм	Мидбас	165/6,5
	Твитер	54/2,13
Диаметр монтажного отверстия, мм	Мидбас	142,5
	Твитер	48
Глубина монтажного отверстия, мм	Мидбас	68
	Твитер	18
Сопrotивление, Ом	Мидбас	3
	Твитер	
Частотный диапазон, Гц		35-25000
Номинальная мощность (RMS), Вт	Мидбас	120
	Твитер	
Пиковая мощность, Вт	Мидбас	190
	Твитер	
Чувствительность, дБ		90
Частота среза кроссовера, Гц		4300 (6/12 дБ/окт.)

Производитель оставляет за собой право вносить необходимые изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления. Такие изменения могут быть не отражены в данной инструкции.

## Схема подключения кроссовера

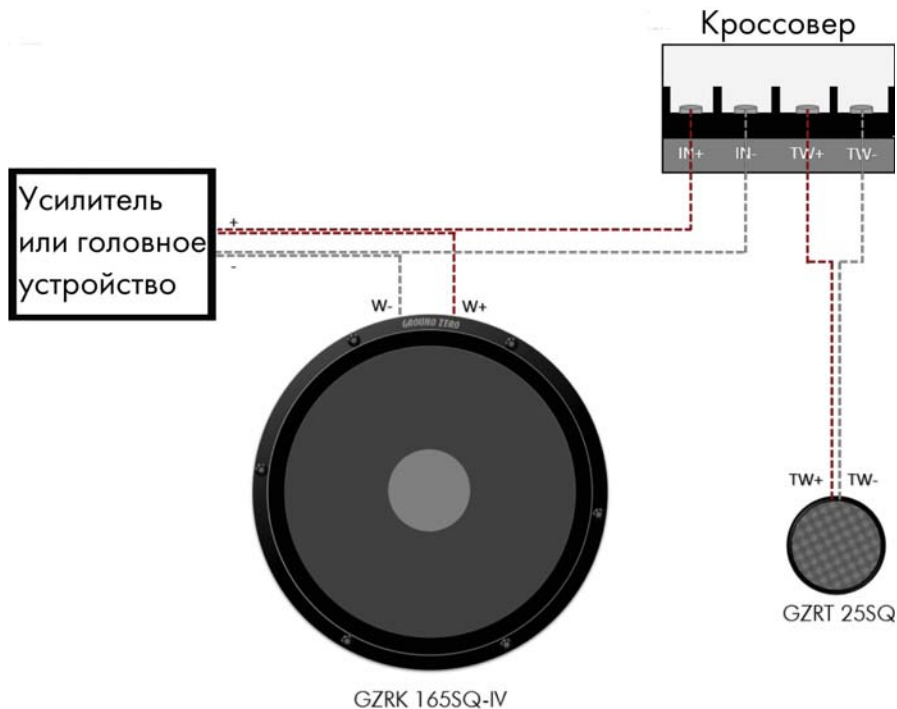

## Регулировки кроссовера

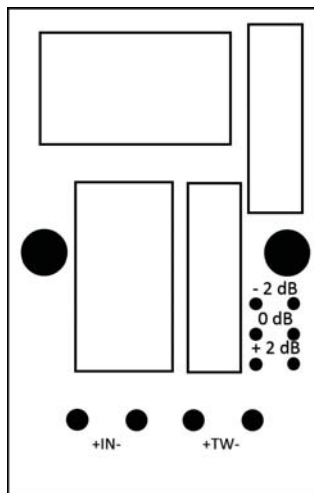

Для регулировки уровня твитера установите переключку напротив соответствующего значения: - 2 dB / 0 dB / + 2 dB.

IN - вход от головного устройства или усилителя.

TW - клеммы подключения твитера.

## Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация

Устройство рекомендуется хранить в складских или домашних условиях и при необходимости транспортировать в крытых транспортных средствах любого вида в упакованном виде при температуре от -25 °С до +70 °С. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямых солнечных лучей и должно исключать возможность механических повреждений.

Срок службы устройства — 3 года. Устройство не содержит вредных материалов и безопасно при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в непригодных условиях).

## Условия гарантии

При соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем Руководстве пользователя, устройство обеспечивает безопасность в полном объеме требований настоящего законодательства, не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека и признано годным к эксплуатации.

Устройство имеет гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента покупки без учета времени пребывания в ремонте при соблюдении правил эксплуатации. Право на гарантию дается при заполнении сведений прилагаемого гарантийного талона.

Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности устройства, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой устройства: комплект проводки, монтажные приспособления, документацию.

При возврате дефектный товар принимается только в оригинальной упаковке. Не забудьте приложить копию кассового чека или товарной накладной, где указана дата покупки, а также подробное описание дефекта товара.

Гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения в результате превышения максимально допустимой паспортной величины звуковой нагрузки, нарушения условий эксплуатации или участия в мероприятиях по экстремальному использованию изделия.

**Наименование:** Ground Zero GZRC 165.2SQ-IV

**Страна-производитель:** Китай

**Основное предназначение товара:**

2-полосная компонентная акустическая система

**Срок службы:** 3 года

**Изготовитель:** GROUND ZERO GmbH

Erlenweg 25, D-85658 Eggening, Германия